道路パトロールカー 仕様書

【福岡県県土整備部道路維持課】

1. 車種〔規格〕

道路パトロールカー

・雪道又は未舗装道路を走行できること

・荷台寸法　最大奥行1.00m以上、最大幅1.20m以上

・乗員3人及び道路補修資材（200kg程度）が積載した状態で安全な走行が可能なこと

2. 区分

緊急自動車および道路維持作業用自動車の指定車とする。


3. 特別装備品

（1） 散光式回転灯	［ 赤・黄 ］	1個	AJS－12HMF－RY:A5A53
（2） LED式点滅灯	［ 黄 ］	2個	LP3－M1－Y
（3） 内蔵スピーカー	［ 30W ］	2個	SPS－50N(回転灯に内蔵)
（4） 電子サイレン	［ 50W ］	1個	SAP－520PB－WK
（5） マイク		1個	SDM－08
（6） リレー		3個	12V用
（7） コンデンサ		1個	Z69515016－01211F1

・（1）～（7）は、同製品または同等製品以上とする。

・（1）は、車両保安基準第49条の2の位置に取付けること。

・（2）は、補助灯として下図のようにリアゲート部内に取付けること。

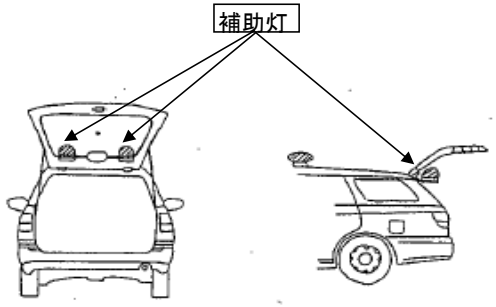

4. 指定塗装色 （昭和56年度　日本塗料工業会標準色J5－346）


（1） 塗装は、アクリル塗装とする。

（2） 塗色は、車体の前後両側面の巾15cmの帯状かつ水平の部分を白色とし、その他の部分は黄色に塗装すること。


（3） 白色帯の両側面に「福岡県道路パトロールカー　業務委託車　受託業者:○○○○」と黒色で明示すること。

（4） バンパーは、下図のように塗色すること。

（a）車両前部の赤白縞

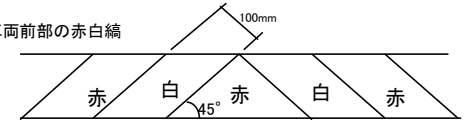

（b）車両後部の赤白縞（赤色部分は反射塗料とすること）



参考資料

福岡県で使用している道路パトロールカーの仕様

（1） ガソリンエンジン車

（2） 排気量　1,800～2,000cc

（3） 4WD

（4） 荷台寸法　最大奥行1.00m以上、最大幅1.20m以上

（5） 乗車定員　5名

（6） AT・CVT

（7） パワーステアリング装着車

（8） 乗員（最低3人）及び道路補修資材（200kg程度）が積載した状態で安全な走行ができるようサスペンションを強化すること。